STATE	PROJECT	SHEET NUMBER
AK	PFH 9-1(9)	E.1

Cell may be modified for special conditions

SAMPLE

APPROACH ROAD QUANTITIES

LOCATION	SIDE	TYPE	ITEM 20101 Clearing & grubbing (ha)	ITEM 20401A Roadway excavation (m3)	Embankment 1/ (m3)	ITEM 30104 2/ Subbase grading B (tons)
1+410	Left	A	0		200	47
2+700	Right	A	0		44	21
4+210	Left	A	0	125	74	63
4+210	Right	A	0	75	40	42
4+910	Right	A	0			30
6+050	Right	A	0	12	50	53
7+264	Left	A	0		860	96
7+895	Right	A	0	306	105	74
8+265	Left	A	0		47	28
8+705	Left	A	0		480	93
9+700	Left	B	0.10	927	59	183
11+300	Right	A	0			21
11+560	Right	A	0		145	51
13+300	Left	B	0.13	32	2938	176
14+455	Right	B	0.15	3060	4	171
14+635	Left	A	0	954	159	112
15+780	Left	B	0			21
TOTAL			0.38	5279	3937	951

FOOTNOTE:

1/ For information only

2/ Unit weight of 2.34 t/m3

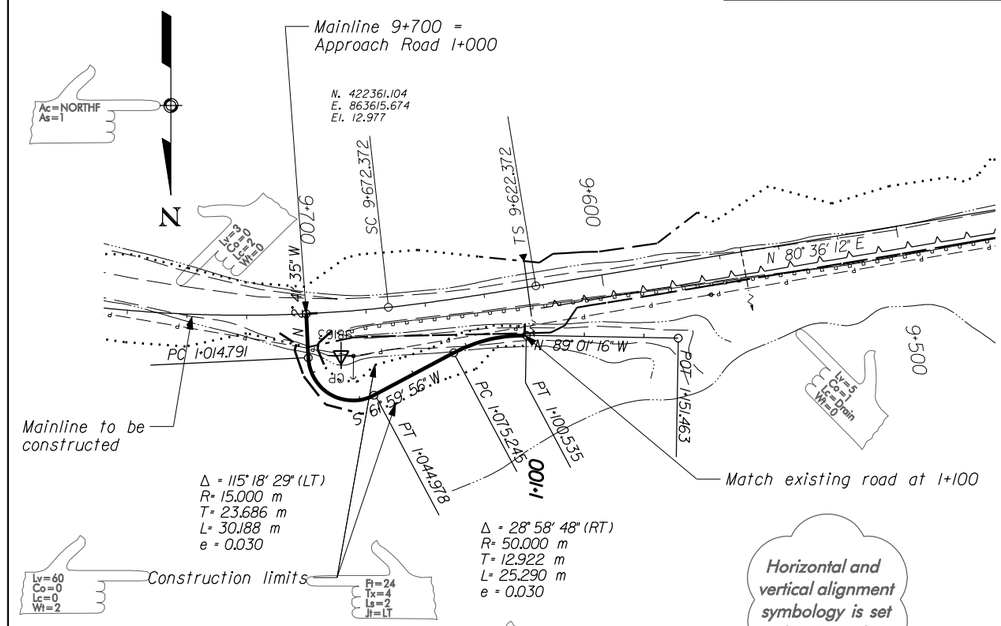

Horizontal and vertical alignment symbology is set by Geopak

CONTROL POINTS

NAME	NORTHING	EASTING	ELEVATION
98163	422375.074	863604.025	12.568

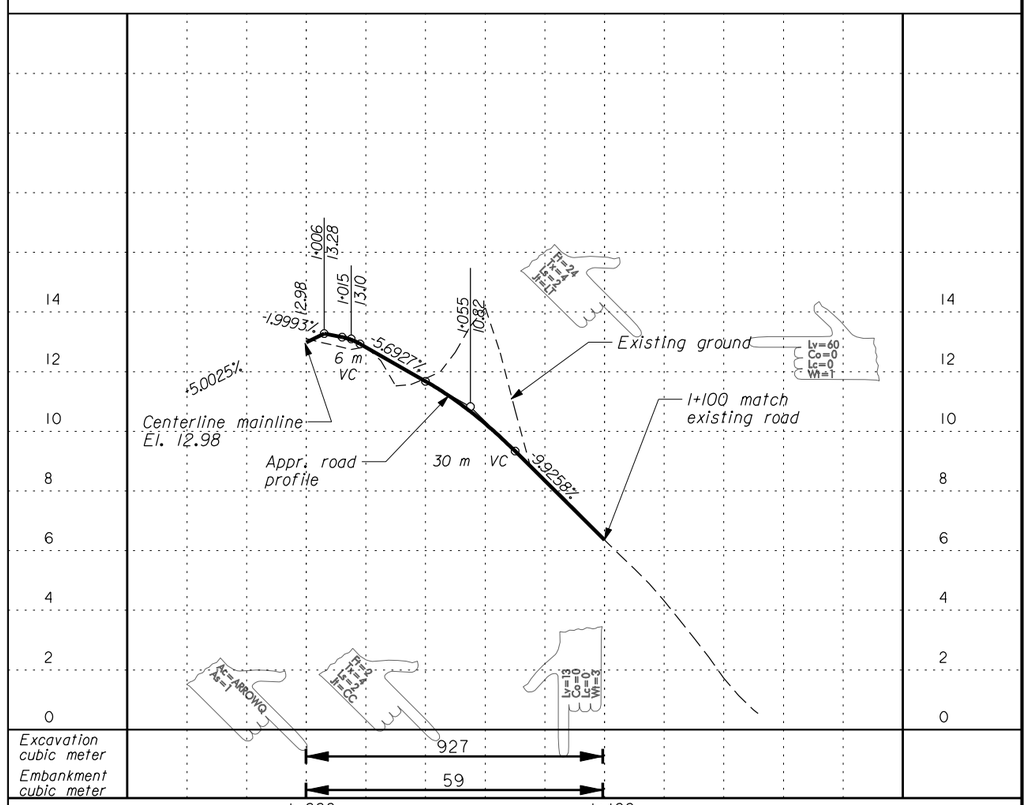

Designed by: A. Designer 2/1999 | Checked by: D. Checker 3/1999

11/28/01

F:\StanDraw\SampleSheets\ak0919ra.dgn